Doppel-Drehkreuz DK 120 BD

- Durchgangstakt 120°
- Sperrelement Bügel
- Ausgelegt für 1 oder 2-Richtungsbetrieb
- Hoher Durchgangskomfort bei guter Vereinzelung
- Ansteuerung durch alle gängigen Zutrittskontrollsysteme (wie Magnetkartenleser, usw.) ohne Zusatzkomponenten möglich
- Drehtrommel und Abweisrechen aus Chrom-Nickelstahl (Oberfläche Drehtrommel strichmattiert, Abweisrechen optional strichmattiert)

Technische Daten	Drehkreuz DK 120 BD
Getriebeart	motorisch angetrieben oder mechanischer Rücklauf
Betriebsart	ein- oder zweirichtungsbetrieb
Stromversorgung	230 V ~ 50-60 Hz
Mittlerer Verbrauch	55Wh
Anschlusswert	200 VA
Durchgangsfrequenz	bis 50 Personen/min.
Lagertemperatur	-40°C bis + 50°C
Betriebstemperatur	-20°C bis +40°C (unter -20°C bis -30°C nur mit Winterpaket)
Abmessungen (BxHxT)	2.907 mm x 2.252 mm (2.334 mm mit Dach) x 1.415 mm
Eingangsbreite	760 mm
Durchgangsbreite / -höhe	640,5 mm / 2.050 mm
Schnittstellen	RS485, potentialfreie Kontakte, Optokoppler- Eingänge, optional RS232
Werkstoffe	CrNi–Stahl Werkstoff 1.4301, Aluminium pulverbeschichtet
Schutzklasse IP	Gehäuse IP43, Netzspannungsführende Komponenten IP44

Drehkreuz DK 120 BD_Rev.2023-V01 © HACKER AG Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!

Doppel-Drehkreuz DK 120 BD

Maßblatt Drehkreuz

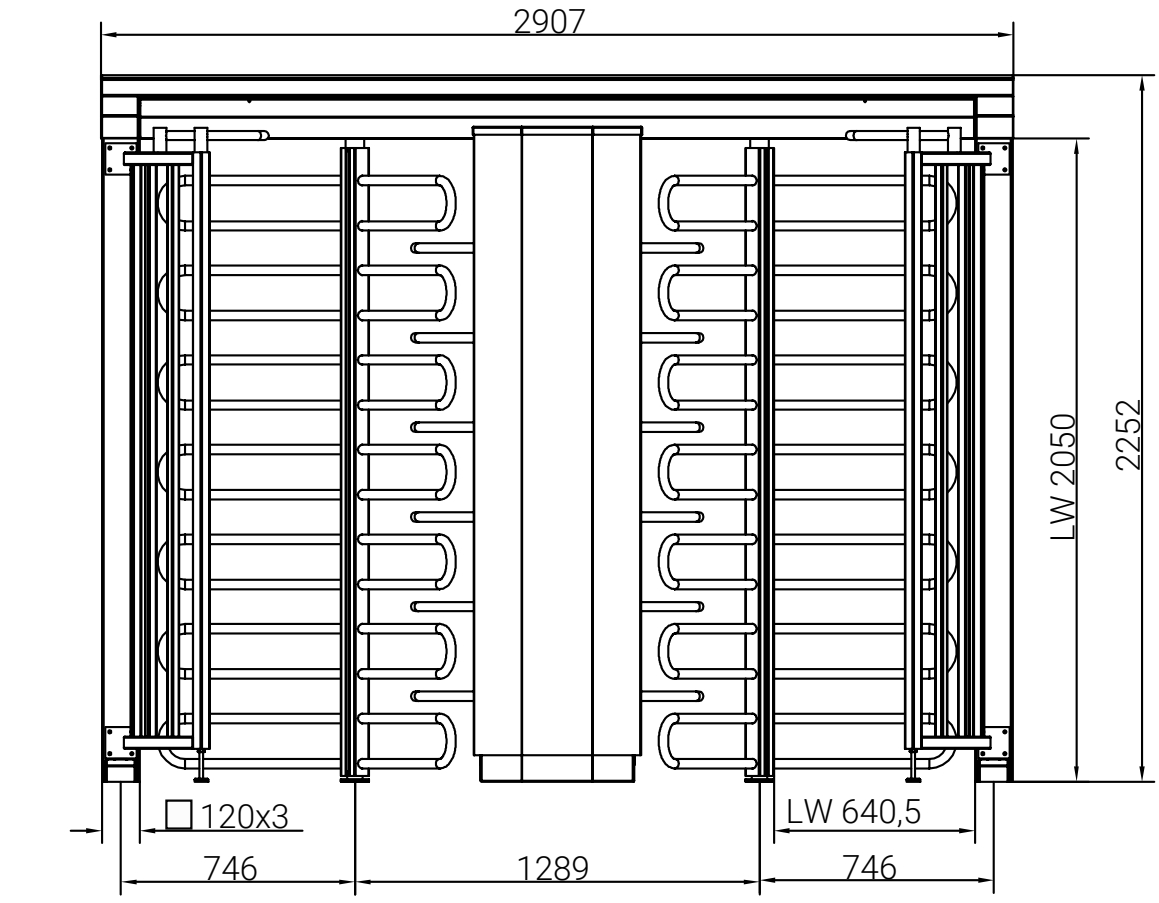

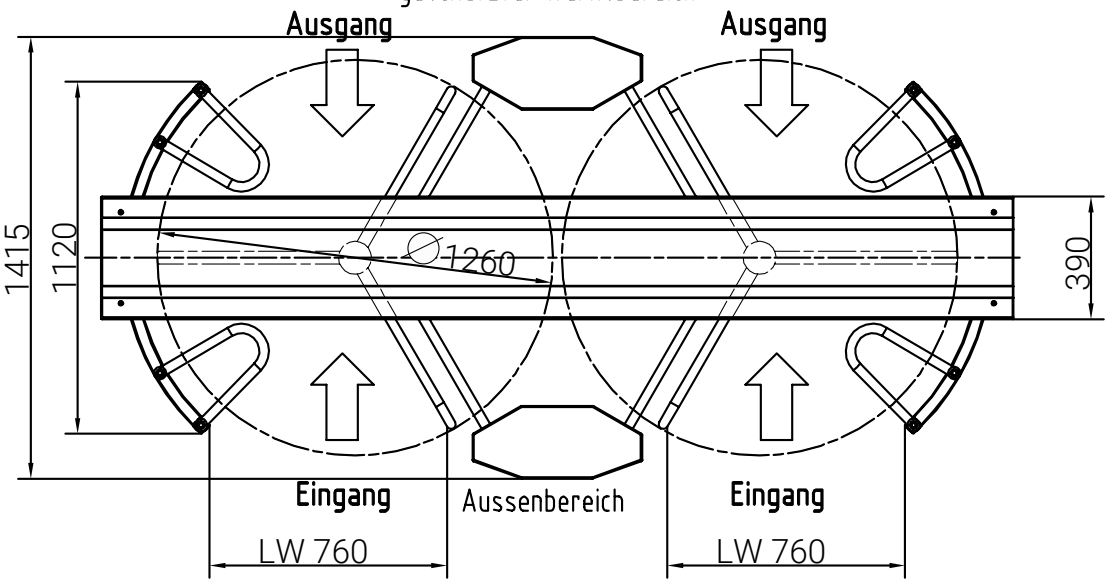

Drehkreuz DK 120 BD_Rev.2023-V01 © HACKER AG Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!

Doppel-Drehkreuz DK 120 BD

Montagevariante mit Bodeneinstand (Fundament überdeckt)

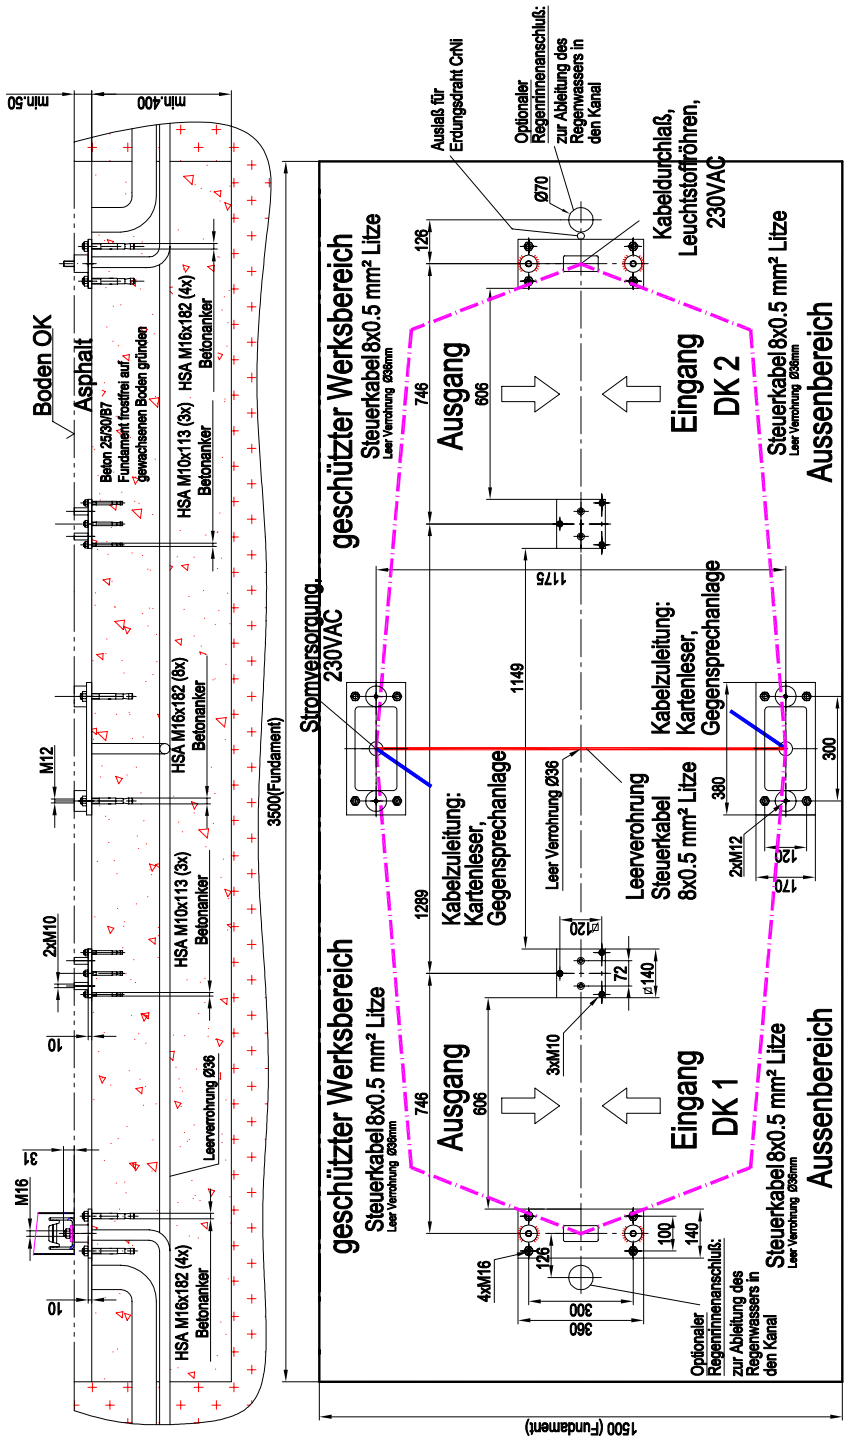

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausführenden Bauunternehmens.

Kabelzugliste

Von	nach	Kabel	
Verteilung	Steuerung	3x1,5 (Zuleitung 230 V, Absicherung 16A)	
Externe Bedienstelle	Drehkreuz	8x2x0,6 (Steuerleitung)	optional

(Kabel für bauseitige Geräte sind nicht berücksichtigt)

Drehkreuz DK 120 BD_Rev.2023-V01 © HACKER AG Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!

Doppel-Drehkreuz DK 120 BD

Montagevariante auf sichtbarem Fundament

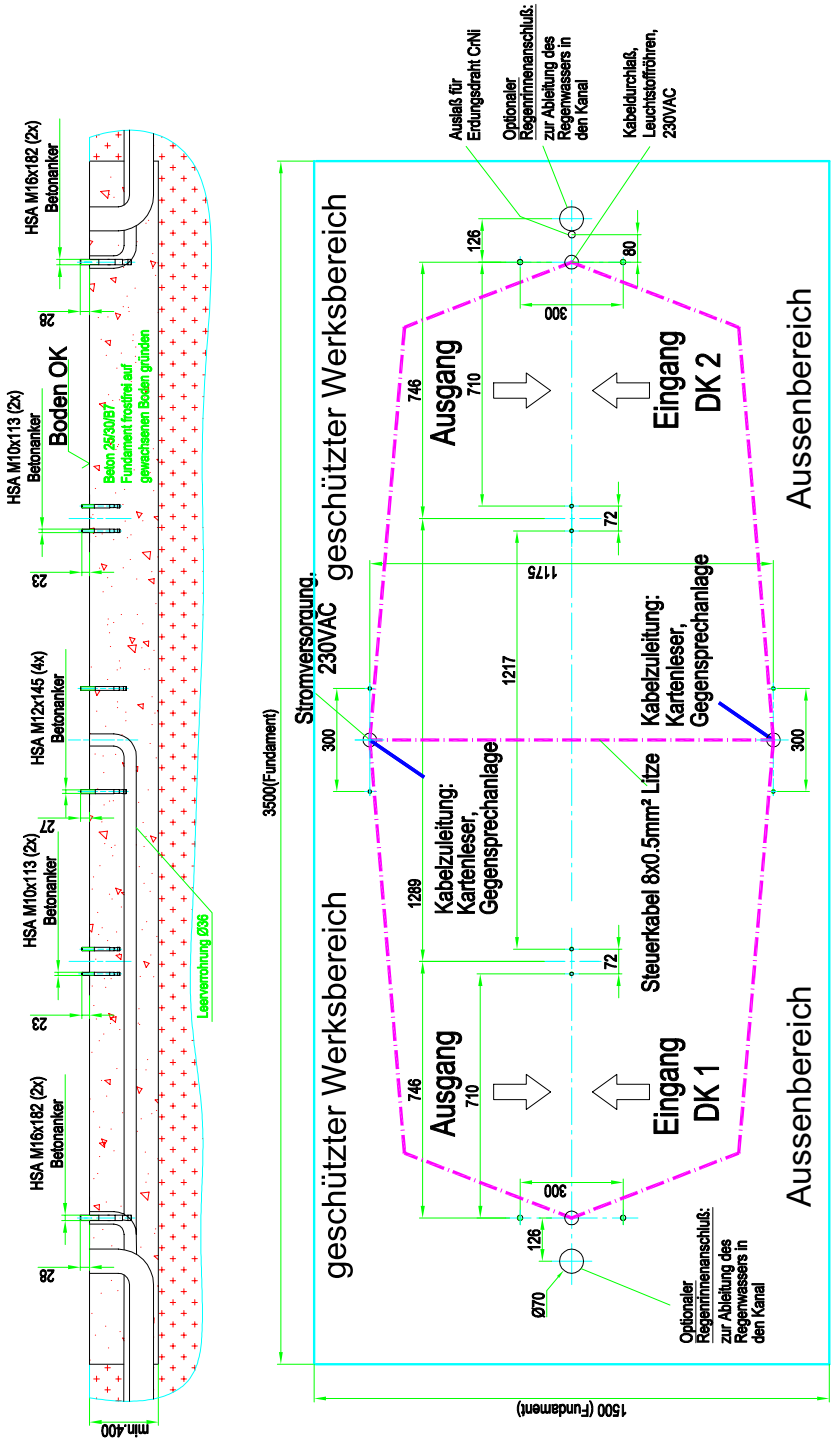

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.
Die Festlegung einer konstruktiven Bewehrung liegt im Ermessen des ausführenden Bauunternehmens.

Kabelzugliste

Von	nach	Kabel	
Verteilung	Steuerung	3x1,5 (Zuleitung 230 V, Absicherung 16A)	
Externe Bedienstelle	Drehkreuz	8x2x0,6 (Steuerleitung)	optional

(Kabel für bauseitige Geräte sind nicht berücksichtigt)

Drehkreuz DK 120 BD_Rev.2023-V01 © HACKER AG Angaben ohne Gewähr! Änderungen vorbehalten!