


Anordnung Schrankensysteme

■ Einfahrt kontrolliert, Ausfahrt automatisch (2-Spur-Betrieb)

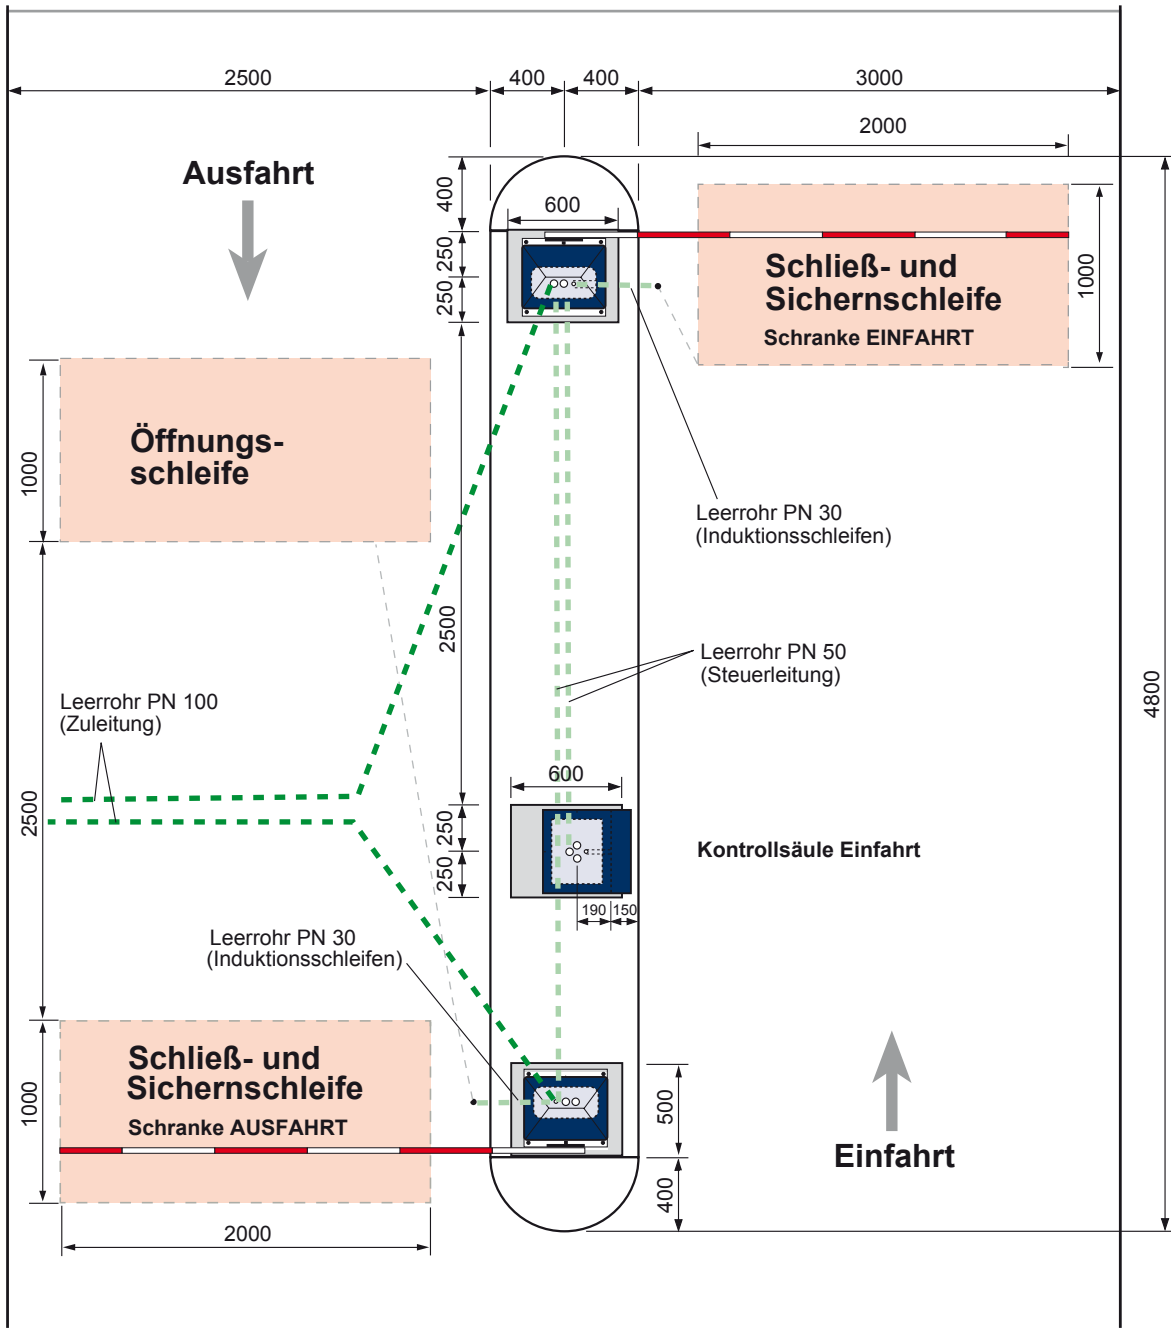

Kabelzugliste

von	nach	Kabel
Verteilung	Schranke Einfahrt	5 x 1,5 mm ²
Verteilung	Schranke Ausfahrt	5 x 1,5 mm ²
Kontrolls. Einfahrt	Schranke	6 x 2 x 0,8 mm ²


Kabel für bauseitige Geräte sind nicht berücksichtigt und müssen gegebenenfalls ergänzt werden.

Die angegebenen Maße sind Empfehlungen. Bitte nach Absprache gegebenenfalls der örtlichen Situation anpassen.

Beton mind. C20/25

Anordnung Schrankensysteme

■ Einfahrt kontrolliert, Ausfahrt kontrolliert

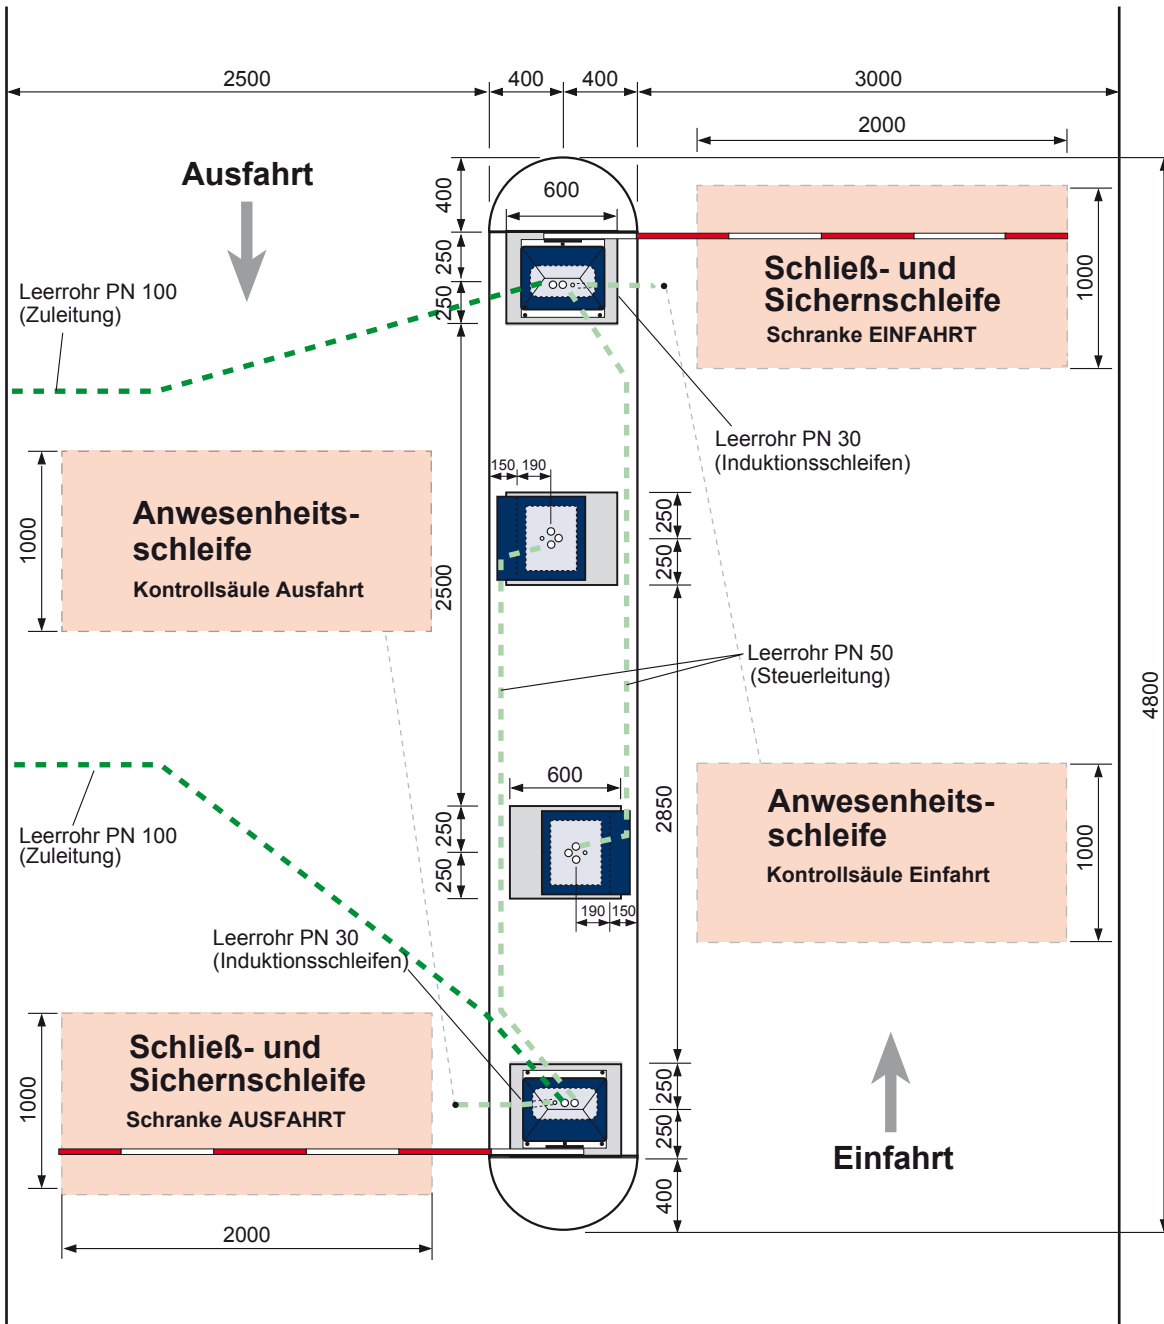

Kabelzugliste

von	nach	Kabel
Verteilung	Schranke Einfahrt	5 x 1,5 mm ²
Verteilung	Schranke Ausfahrt	5 x 1,5 mm ²
Kontrolls. Einfahrt	Schranke Einfahrt	6 x 2 x 0,8 mm ²
Kontrolls. Ausfahrt	Schranke Ausfahrt	6 x 2 x 0,8 mm ²

Kabel für bauseitige Geräte sind nicht berücksichtigt und müssen gegebenenfalls ergänzt werden.

Die angegebenen Maße sind Empfehlungen. Bitte nach Absprache gegebenenfalls der örtlichen Situation anpassen.

Beton mind. C20/25

Anordnung Schrankensysteme

■ Einfahrt kontrolliert, Ausfahrt automatisch (1-Spur-Betrieb)

Kabelzugliste

von	nach	Kabel
Verteilung	Schranke	5 x 1,5 mm ²
Kontrolls. Einfahrt	Schranke	6 x 2 x 0,8 mm ²

Kabel für bauseitige Geräte sind nicht berücksichtigt und müssen gegebenenfalls ergänzt werden.

Die angegebenen Maße sind Empfehlungen. Bitte nach Absprache gegebenenfalls der örtlichen Situation anpassen.

Beton mind. C20/25

Die Angaben zu den Induktionsschleifen sind eine Empfehlung bei PKW-Verkehr. Maße für LKW-Verkehr auf Anfrage.

