HACKER®

ASD-P 300 / 400 / 500

SCHRANKENSYSTEME

reddot award 2014
winner

SCHRANKEN VON HACKER
FORM UND FUNKTION VEREINT

Mit den ausgezeichneten Schrankensystemen der ASD-P-Reihe setzt Hacker nicht nur in der Formensprache neue Maßstäbe. Sie überzeugen auch durch eine Vielzahl von Bedien- und Steuerungsmöglichkeiten.

Der Schrankenkorpus ist aus robustem Edelstahl gefertigt. Die Front- und Rückschalen garantieren dank hochwertigem KTL-Korrosionsschutzverfahren und langlebiger Pulverbeschichtung eine perfekte und zeitlose Optik.

Parkschranken von Hacker werden da eingesetzt, wo eine zuverlässige Fahrzeugvereinzelung erforderlich ist. Unsere schnellen Schranken schließen zuverlässig sofort nach der Fahrzeugdurchfahrt.

Selbstverständlich ist die Steuerungs- und Antriebstechnik TÜV-geprüft und entspricht durch Kombination mit den entsprechenden Sicherheitseinrichtungen stets den geltenden Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN

	ASD-P 300	ASD-P 400	ASD-P 500
Baumlänge	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm
Sperrbreite	2.780 mm	3.780 mm	4.780 mm
Geschwindigkeit	1,3 - 1,8 sec.	2,8 - 3,8 sec	3,8 - 4,5 sec.

Korpus	Hochwertiger Edelstahl
Beschichtung	Korpus in Edelstahl strichmattiert Gehäuseschalen pulverbeschichtet Sparkling Iron (ähnlich DB 703), andere RAL-Töne optional
Einschaltdauer	100 % – zuverlässiger Antrieb für Dauerbetrieb
Anschlußspannung	230 V, 50 Hz, 16 A
Steuerung	Innovative Mikroprozessorsteuerung mit drei integrierten Schleifendetektoren 4 × 7 Segmentanzeige und vielen Funktionslogiken (optional mit LAN und WLAN-Schnittstelle)
Sicherheit	Überwachung der Schließkraft programmierbar – beim Auftreffen auf ein Hindernis reversiert der Baum
Schrankenbaum	Aus Aluminium mit roten reflektierenden Signalstreifen und gummigepolsterter Baumunterkante
Schlüsselschalter	Optional integrierter Schlüsselschalter zur Dauer-Auf-Schaltung der Anlage

GRENZENLOS

ANSTEUERUNG ÜBER LAN ODER WLAN

Die Schranken können optional mit einem Netzwerk-Modul über LAN oder WLAN angesteuert werden. Damit können über eine Software bis zu 16 Schranken im Firmennetz angesteuert werden. Das aufwendige Verlegen von weiteren Steuerleitungen zwischen Bedienstelle und Schranke entfällt. Videoinhalte und Statusmeldungen für die Instandhaltung werden an die entsprechenden Empfänger oder den Support weitergeleitet.

DETAILS

Bedien- und Kommunikationssystem

Die Schranke bietet ein modular aufgebautes Bedien- und Kommunikationssystem für die Zutrittskontrolle.
Die Integration von Bedienkomponenten wie Kamera, Gegensprechanlage, Fingerscanner, Pincode-Tastatur oder Kartenleser ist ohne Weiteres möglich.

Moderne LED-Streifen

Die modernen LED-Streifen, welche die Sichtbarkeit der Schranken erhöhen, tragen zur Verkehrssicherheit bei.
In Gegenverkehrs-Situationen kann für die einfahrende Seite grün und die ausfahrende Seite rot signalisiert werden.

Mit einem optionalen Steuergerät können weitere Farben definiert werden.

Hochwertige Oberflächen

Sockel und Korpus sind serienmäßig aus widerstandsfähigem, strichmattiertem Edelstahl gefertigt. Front- und Rückschale werden mit in der Automobilindustrie bewährten kathodischen Tauchversiegelung hochwertig konserviert.

Eine hochwertige Struktur-Pulverbeschichtung sorgt für die ansprechende Optik.

Standard-Farbbeschichtung ist Sparkling Iron (ähnlich DB 703). Sämtliche RAL- und DB-Farbtöne sind optional wählbar.

Profilzylinderschloss

Die Revisionstür des Gehäuses ist serienmäßig mit einem Profilzylinderschloss ausgestattet. So kann ein Schließzylinder Ihrer Schließanlage eingesetzt werden.

PKW-S | PKW-L | Van / Fußgänger | PKW / LKW-S | PKW / LKW-L

ASD-BEDIENSÄULEN

FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE BAUGRÖSSE

Die Kontrollsäulen der ASD-Baureihe sind in drei Ausführungen erhältlich, welche die Bedienung aus unterschiedlichen Höhen ermöglichen. Sie sind ansichtsgleich zur Schrankenserie ASD-P.

	ASD PKW	ASD VAN	ASD PKW / LKW
Gehäuse (B × T × H)	250 × 188 × 1150 mm (Größe S) 410 × 190 × 1150 mm (Größe L)	250 × 188 × 1700 mm	250 × 188 × 2185 mm (Größe S) 410 × 190 × 2185 mm (Größe L)
Fundament (B × T × H)	400 × 400 × 800 mm (Größe S) 600 × 400 × 800 mm (Größe L)	400 × 400 × 800 mm	400 × 400 × 800 mm (Größe S) 600 × 400 × 800 mm (Größe L)
Korpus	Edelstahl strichmattiert	Edelstahl strichmattiert	Edelstahl strichmattiert
Frontelement + Revisionstüre	pulverbeschichtet Sparkling Iron (andere RAL-Töne optional)	pulverbeschichtet Sparkling Iron (andere RAL-Töne optional)	pulverbeschichtet Sparkling Iron (andere RAL-Töne optional)
Bedienblende	eloxiert E6 / EV1	eloxiert E6 / EV1	eloxiert E6 / EV1
LED-Streifen	optional, rot / grün / blau	optional, rot / grün / blau	optional, rot / grün / blau

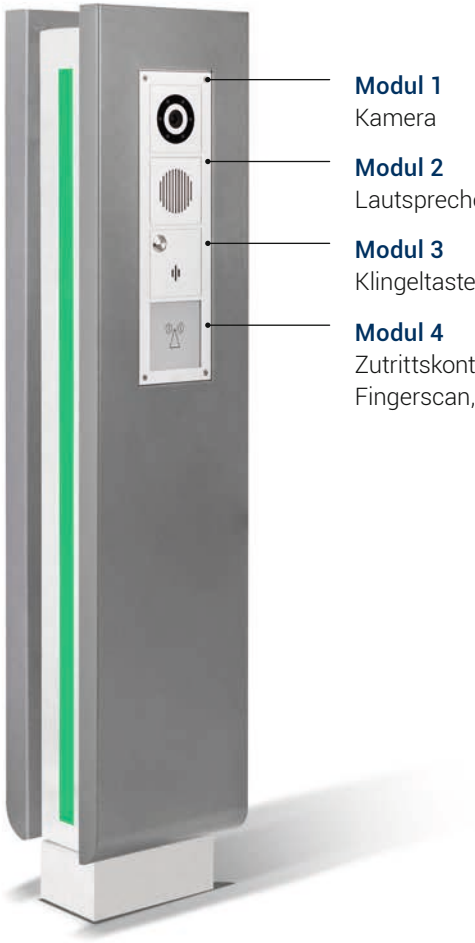

Modul 1
Kamera

Modul 2
Lautsprecher

Modul 3
Klingeltasten + Mikrofon

Modul 4
Zutrittskontrolle, Kartenleser, Fingerscan, Bluetooth etc.

BEISPIELKONFIGURATION
INDIVIDUELL UND FLEXIBEL

ASD-Bediensäulen ermöglichen größtmögliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Ihre Kommunikations- und Zugangskontrollanforderungen.

Über 200 Module aus zwei Designlinien für Videoüberwachung, Sprachkommunikation und Zutrittskontrolle stehen zur Verfügung. Diese können individuell zusammengestellt werden.

Wahlmodul mit Display

Klingeltastenmodul

Wahlmodul

Kartenlesermodul

Beleuchtungsmodul

Kameramodul

BAUREIHE 20 / 50

INDUSTRIESTANDARD / HIGH END DESIGN

Beispielkonfigurationen der Baureihe 20

Beispielkonfigurationen der Baureihe 50

BR 20: Der umfangreiche Industriestandard

Die Baureihe 20 ist bereits tausendfach in unterschiedlichsten Industrieanwendungen verbaut. Die Sprachmodule können entweder klassisch analog an eine Telefonanlage oder in der IP-Variante in die Netzwerkstruktur des Unternehmens integriert werden. Als Oberfläche stehen eloxiertes Aluminium oder geschliffener Edelstahl zur Verfügung.

BR 50: High End Design

Die Baureihe 50 bietet ein exklusives Design für höchste Ansprüche an das optische Erscheinungsbild. Die Frontblenden sind zu 100 % aus Edelstahl gefertigt und werden mit einem feinen Schliff versehen. Die Fassungen und Ruftasten sind glanzpoliert. Die Sprachmodule können entweder klassisch analog in eine Telefonanlage oder in der IP-Variante in die Netzwerkstruktur des Unternehmens integriert werden.

ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG
IHREN GEGEBENHEITEN ANGEPASST

Anprallschutz

Der Anprallschutz aus 8 mm Edelstahl in geschliffener Optik bietet den notwendigen Schutz gegen Beschädigungen Ihrer Anlage. Der Anprallschutz ist 1- oder 2-seitig verwendbar und gleichermaßen für Bediensäulen und Schranken einsetzbar.

Fundamentkonsolen

Fundamentkonsolen schaffen einen Ausgleich der Fundamenthöhe zum Fertigbelag. Sie sind aus massivem, feuerverzinktem Stahl gefertigt. Die Ausgleichshöhe beträgt 120 mm. Sonderhöhen sind auf Anfrage erhältlich.

LED-Paket

Das LED-Paket für Schranken und Bediensäulen dient der Erhöhung der Sichtbarkeit. Die Beleuchtung wird standardmäßig in rot, blau, grün angezeigt. Weitere Farben können durch ein optionales Steuergerät definiert werden.

LED-Baumbeleuchtung

Die LED-Baumbeleuchtung erhöht ebenfalls die Sichtbarkeit. Die Beleuchtung wird standardmäßig in rot, blau, grün angezeigt. Weitere Farben können durch ein optionales Steuergerät definiert werden.

Überwachungslaser

Der Überwachungslaser ist in einem robusten Edelstahl-Anbaugehäuse untergebracht. Er dient der Sicherheitsüberwachung, der automatischen Öffnung zur Ausfahrt sowie der Unterscheidung zwischen Fußgängern und Fahrzeugen.

Schlüsselschalter

Der optional integrierte Schlüsselschalter dient der Dauer-Auf-Schaltung der Anlage. Er ist formschön im Gehäuse integriert.

UNEINGESCHRÄNKT.
TORE.SCHRANKEN.SICHERHEIT

HACKER®

Hacker AG
Motorstraße 5 · 70499 Stuttgart
Telefon +49 711 89 66 63-0
Telefax +49 711 89 66 63-33
E-Mail kontakt@hacker.ag

Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015
Mitglied im Bundesverband Tore

WWW.HACKER.AG