

## Handschranke

- Schrankenständer aus verzinktem Stahl, RAL 3002
- Schrankenbaum aus Aluminium mit reflektierenden Signalstreifen
- Sperrbreiten bis 7,5 m mit Gegengewichten
- Automatische Arretierung durch Rastbolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke
- Links/rechts verwendbar
- Optimale Laufeigenschaften durch Polymer-Gleitlager und Gegengewichtsplatten
- Optimaler Vandalismusschutz
- Gummigepolsterte Baumunterkante




Stabilität durch Abspannung ab 5.500 mm Baumlänge

Technische Daten	EH 25L	EH 30L	EH 35L	EH 40L	EH 45L	EH 50L
Sperrbreite (mm)	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
Baummaße (mm)	100 x 50	100 x 50	100 x 50	100 x 50	100 x 50	100 x 50
Baumgewicht ca. (kg)	5,3	6,4	7,4	8,4	9,5	10,5
Abspannung/Baum	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Pendelstütze oder Auflagepfosten	optional	optional	optional	zwingend	zwingend	zwingend
Anzahl Gegengewichte	0	2	2	2	4	6

Technische Daten	EH 55L	EH 60L	EH 65L	EH 70L	EH 75L	
Sperrbreite (mm)	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500	
Baummaße (mm)	100 x 50	100 x 50	100 x 50	100 x 50	100 x 50	
Baumgewicht ca. (kg)	16,6	17,6	18,7	19,7	20,7	
Abspannung/Baum	ja	ja	ja	ja	ja	
Pendelstütze oder Auflagepfosten	zwingend	zwingend	zwingend	zwingend	zwingend	
Anzahl Gegengewichte	12	14	16	18	20	

Handschranke\_2022\_V01 © HACKER AG Änderungen vorbehalten / Angaben ohne Gewähr

# Handschranke

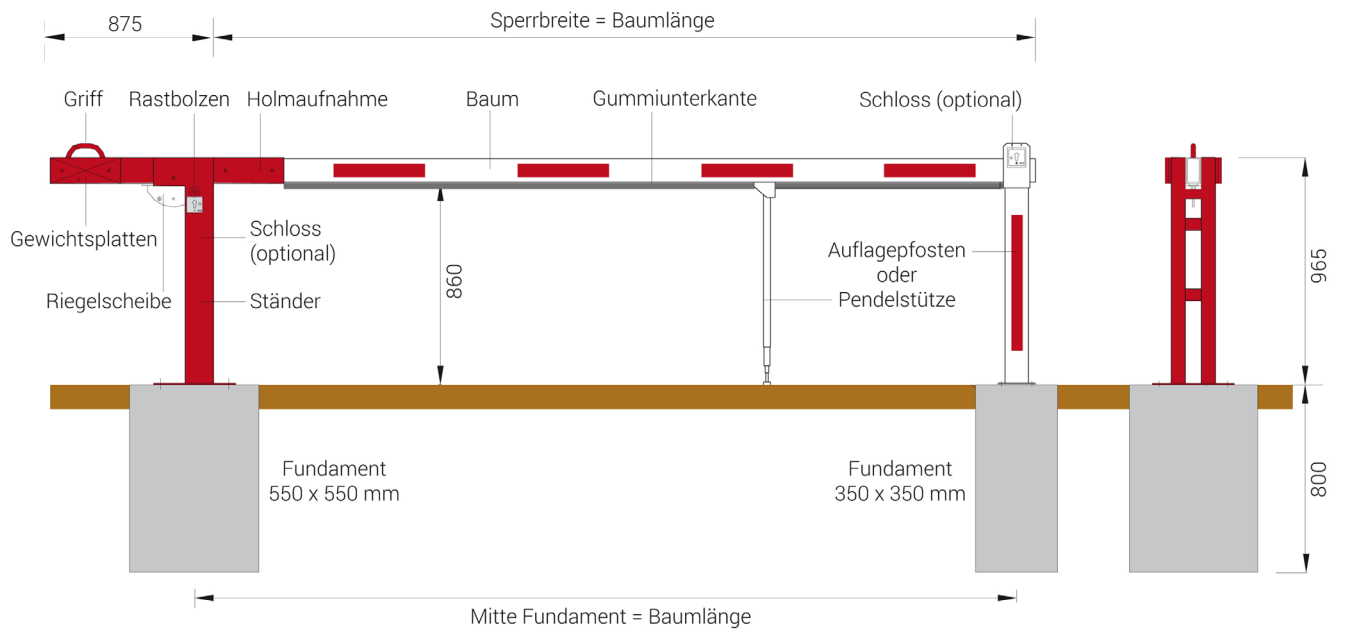

## ■ Zubehör



Profizylinderschloss am Auflagepfosten



Profizylinderschloss am Schrankenständer



Bolzen für bauseitiges Vorhängeschloss am Auflagepfosten



Feuerwehr-Dreikant am Auflagepfosten



Feuerwehr-Dreikant am Schrankenständer



Pendelstütze



Auflagepfosten

Handschrank\_2022-V01 © HACKER AG Änderungen vorbehalten / Angaben ohne Gewähr