

LKW-Höhenbegrenzer LHP-Duo

- Zur Sicherung von Parkplätzen gegen unberechtigte Einfahrt unerwünschter Nutzfahrzeuge
- Variable Reduzierung der Durchfahrtshöhe
- Steuerung über Schüsselschalter und/oder Funkfernbedienung
- Durchfahrtsbreiten 8 und 14 m möglich
- Optional LED-Beleuchtung
- Durchfahrtshöhe bis 4,3 m. Sonderhöhen auf Anfrage
- Robuste Stahlkonstruktion



LED-Beleuchtung zur zusätzlichen Signalisierung



Sperrelement aus Aluprofil





Aluspinnen-Sperrelement

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten!

LKW-Höhenbegrenzer_LHP-Duo_Rev2020-V01 © HACKER AG

LKW-Höhenbegrenzer LHP-Duo

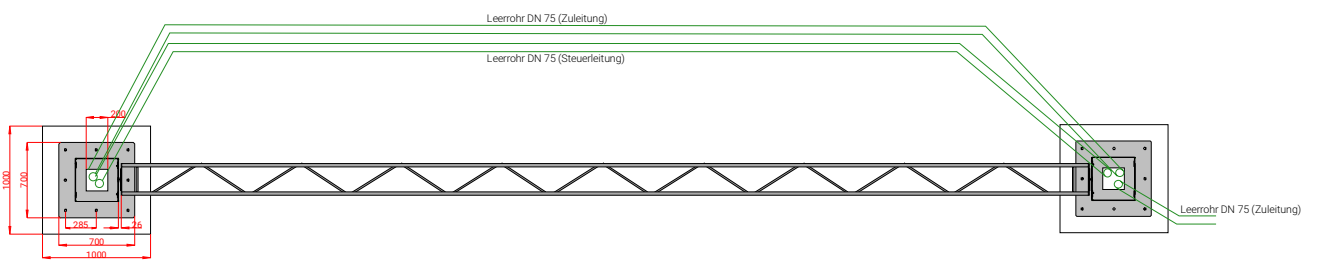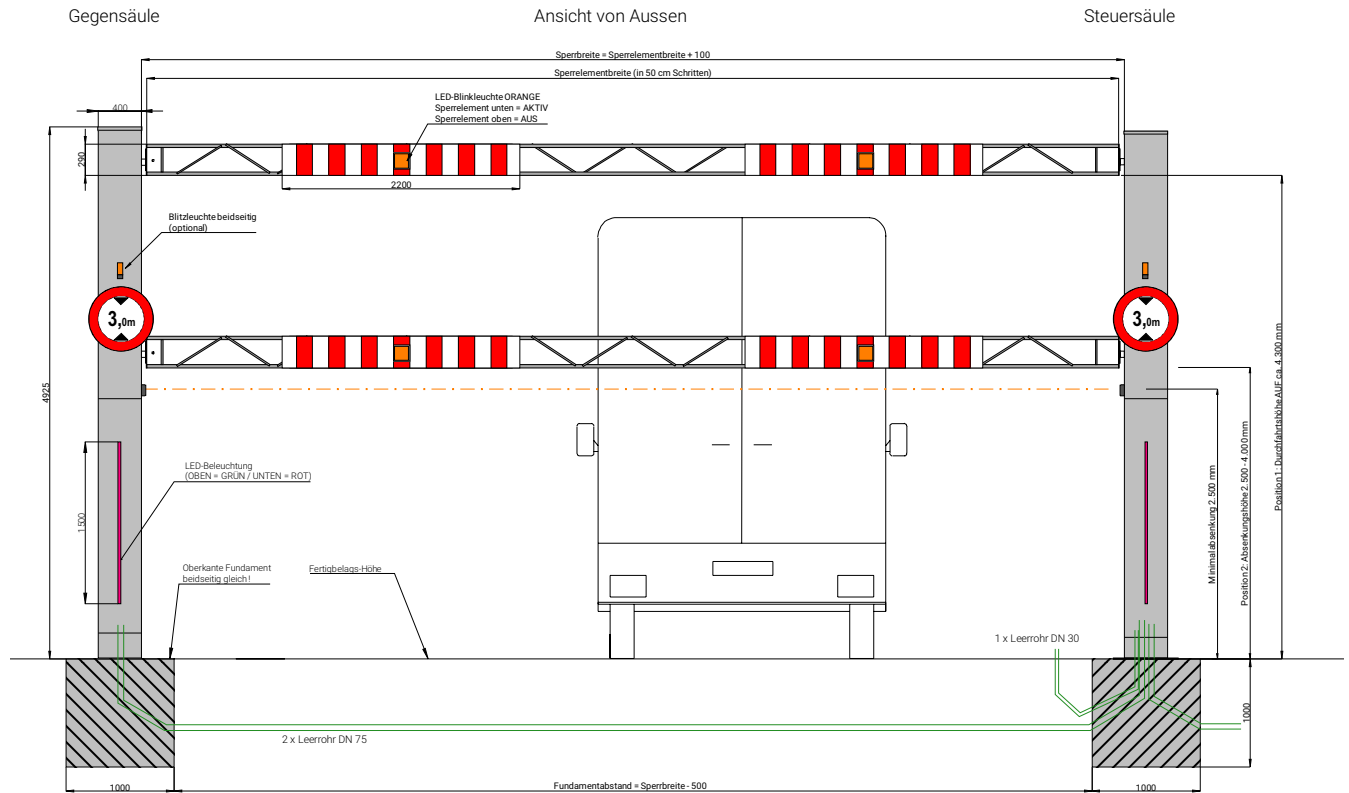

Betongüte C25/30

Eine statische Bewehrung der Fundamente ist nicht erforderlich.

Kabelzugliste

von	nach	Kabel
Verteilung	Steuersäule Portal	5 x 2,5 mm ² (Zuleitung 400 V, 16 A)
Gegensäule Portal	Steuersäule Portal	4 x 2 x 0,8 mm ² (Lichtschrankenleitung)
Gegensäule Portal	Steuersäule Portal	5 x 2,5 mm ² (Zuleitung Gegenseite)
Gegensäule Portal	Steuersäule Portal	6 x 2 x 0,8 mm ² (Steuerleitung)
Verteilung	Steuersäule Portal	6 x 1 mm ² (Erdung)

Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.!

LKW-Höhenbegrenzer_LHP-Duo_Rev2020-V01 © HACKER AG