


## Doppelstabmattenzaun DMZ 50/200

Der Zaun für hohe Sicherheitsanforderungen

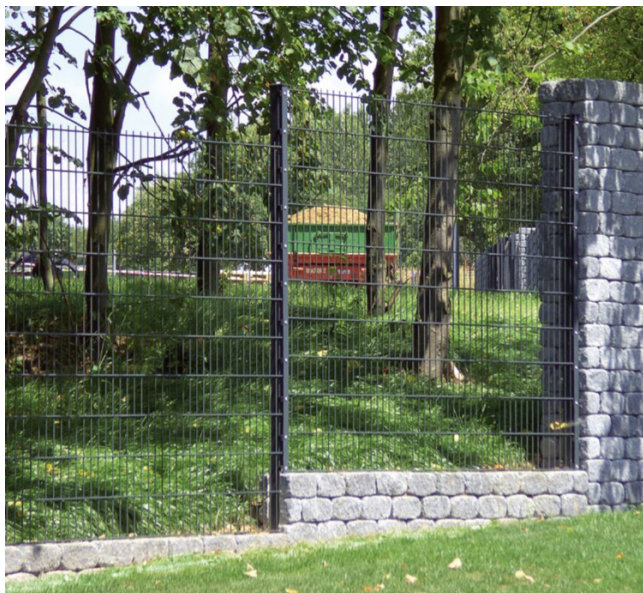

### ■ Sicherheit

Der Doppelstabmattenzaun kommt dort zum Einsatz, wo hohen Sicherheitsanforderungen Rechnung getragen werden muss und wo herkömmliche Drahtzäune der mechanischen Beanspruchung nicht standhalten oder wo ein besonderes Sicherheitsbedürfnis besteht.

Das gilt insbesondere an Sportanlagen, industriellen Anlagen, Maschinenschutz, JVA, Parkhausabtrennungen, aber auch für die Objektsicherung im Privatbereich.

Die Gitter bestehen aus stark punktgeschweißten Stahldrähten, die Pfosten aus Rechteckstahlrohren mit werkseitig vormontierten Kunststoffhalterungen. Diese dienen gleichzeitig als Montagehilfe für die Gitterelemente wie auch zur Geräuschkämpfung des gesamten Zaunes.

### ■ Farbvielfalt

Die Farbe bestimmen Sie! Alle Stahlteile sind verzinkt. Darüber hinaus bieten wir optional hochwertige Pulverbeschichtungen in RAL-Farbtönen an. Die Pulverbeschichtung ist absolut lichtecht, festhaftend und abriebfest. Durch diese Kombination von Verzinkung und Pulverbeschichtung wird ein maximaler Korrosionsschutz erreicht.

### Größen

Zaunhöhe	Pfostenlänge	Klemmelemente
808 mm	1.400 mm	5 Stück
1.008 mm	1.600 mm	6 Stück
1.208 mm	1.800 mm	7 Stück
1.408 mm	2.000 mm	8 Stück
1.630 mm	2.200 mm	9 Stück
1.830 mm	2.400 mm	10 Stück
2.030 mm	2.600 mm	11 Stück
2.230 mm	2.800 mm	12 Stück
2.430 mm	3.000 mm	13 Stück

### Technische Daten

Zaun		Pfosten	
Elementhöhe	808 bis 2.430 mm	Pfostenprofil	Rechteckstahlrohr 60/40 mm
Elementlänge	2.510 mm	Geräuschkämpfung	durch vormontierte Kunststoffhalterungen
Maschenweite	ca. 50/200 mm	Befestigung	Abdeckleiste aus Flachstahl 40/5 mm
Drahtstärke	8 / 6 / 8 mm	Verschraubung	Linsenkopfschraube DIN ISO 7380
Überstände	bis 1.408 mm ohne ab 1.630 mm einseitig 22 mm	Oberer Abschluss	PVC-Abdeckkappe