

Mini-Handsender BHS 2

Bevor Sie den Handsender verwenden können, muss dieser im Empfänger registriert werden:

Schritt 1:

Öffnen Sie die Haube des Antriebs.




Schritt 2:

Drücken Sie 1 mal die rote Taste TA3
-> Funkkanal „r1“ erscheint im Display.



Schritt 3:

Drücken Sie nun für ca. 3 Sekunden die gewünschte Taste am Handsender.

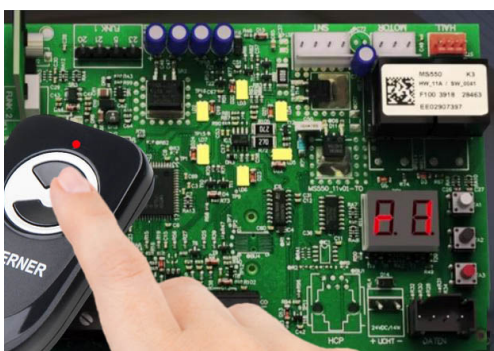

Schritt 4:

Die LED-Beleuchtung am Antrieb geht an,
„r1“ im Display erlischt.
Der Funk ist nun programmiert.

